


Folgen einschalten	↑ * <b>1 3</b>	↑ *	<b>1 4</b> z.B. <b>6</b>
	Vorbereiten am eigenen Apparat	Einleiten am fremden Apparat	Kennzahl und eigene Rufnummer
S.18			

Folgen ausschalten	↑ <b>1 3</b>	oder	↑ <b>1 4</b> z.B. <b>6</b>
	Ausschalten einleiten	Ausschalten am eigenen Apparat	Ausschalten am fremden Apparat
S.19			

Heranholen	↑ *	z.B. <b>1 5</b>	oder z.B. <b>2 3</b>
	Fremdes Telefon klingelt	Aus Gruppe heranholen	oder aus Team heranholen
S.19			

Sammel- anschluß	↑ *	oder	↑ <b>1 1</b>
	Herausschalten einleiten	Zurückschalten einleiten	Kennzahl wählen
S.19			

## Kurzanleitung Telefon TC 91, TE 91

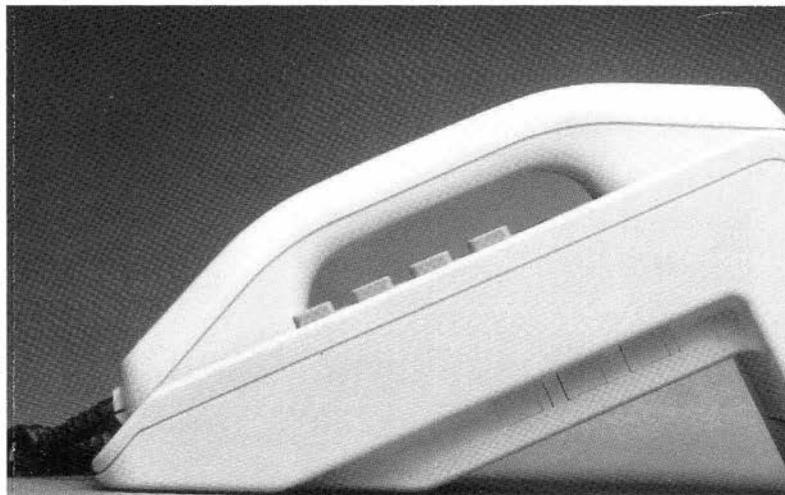

**Telenorma Info-Service  
zum Nulltarif**  
**Telefon 01 30-26 61**  
 Mainzer Landstraße 128-146  
 Postfach 10 21 60  
 D-6000 Frankfurt am Main 1  
 Telefax a (0 69) 2 66-23 23

**Produktbereich  
Private Netze**



**Jemanden anrufen** S.7

Hörer abheben Extern: Signaltaste drücken z.B. **1 2** Rufnummer wählen Gespräch

**Anklopfen** S.9

Teilnehmer ist besetzt **3** Anklopfen oder **1** oder Aufschalten

**Anrufsschutz** S.10

Hörer abheben Anrufsschutz einrichten **1 0** Auflegen Anrufschutz ausschalten **1 0**

**Rückfrage** S.11

Einleiten z.B. **1 2** Rufnummer wählen Rückfrage ggf. Zum Gespräch zurückschalten

**Vermitteln** S.11

Einleiten z.B. **1 2** Rufnummer wählen Ankündigen Hörer auflegen

**Gezielte Wahlwiederholung** S.12

Nummer speichern **0** Hörer auflegen Gespeicherte Nummer wählen lassen **0**

**Automatischer Rückruf** S.13

Rückruf vorbereiten Einschalten **2** Rückruf ausschalten **2**

**Kurzwahl individuell speichern** S.14

Speichern einleiten **7** z.B. **2** Kurznummer z.B. **2 3 4** Rufnummer eingeben Speichern

**Kurzwahl individuell wählen** S.14

Kurzwahl einleiten **7** z.B. **2** Kurznummer wählen Gespräch

**Kurzwahl im Team** S.15

Kurzwahl einleiten z.B. **3** Kennziffer wählen z.B. **6** 10er-Team: Kurznummer

**Codewahl** S.15

Hörer abheben **7** Kennzahl wählen z.B. **3 4 5** Codenummer wählen Gespräch

**Zielwahlnummer speichern** S.16

Speichern einleiten z.B. **3** Zielnummer z.B. **3 4** Rufnummer eingeben Speichern

**Zielwahlnummer wählen** S.16

Hörer abheben z.B. **3** Zielnummer Gespräch

**Rufumleitung einrichten** S.17

Kennzahl eingeben **1 1** Festgelegt: 3 z.B. **2 2** Beliebig: 4 Ziel eingeben **3** oder **4**